Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

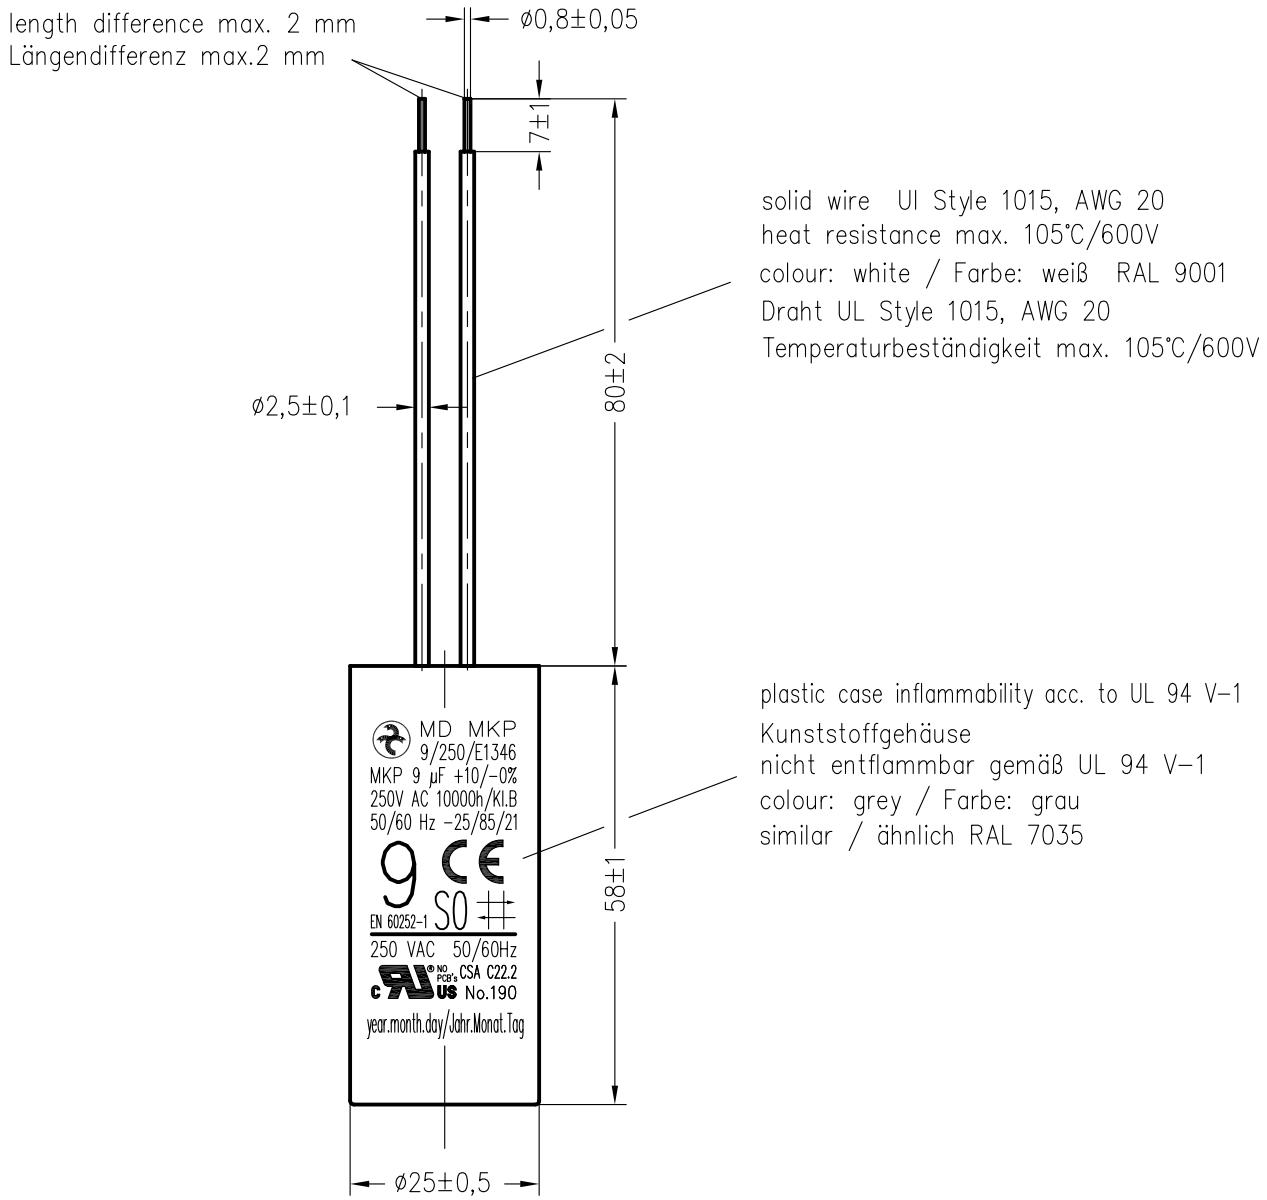

solid wire UI Style 1015, AWG 20
heat resistance max. 105°C/600V
colour: white / Farbe: weiß RAL 9001
Draht UL Style 1015, AWG 20
Temperaturbeständigkeit max. 105°C/600V

plastic case inflammability acc. to UL 94 V-1
Kunststoffgehäuse
nicht entflammbar gemäß UL 94 V-1
colour: grey / Farbe: grau
similar / ähnlich RAL 7035



cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0
Verguß flammfest gemäß UL 94 V-0

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen	Oberflaechen

Masstab:

C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\153197td.dwg

Werkstoff:

		Datum	Name
2007			
Bearb.		13.APR.	Kubín
Gepr.			
Norm.			

MKP-Motorkondensator MD MKP 9/250/E1346

HYDRA

464.153 197.TD

Blatt Bl.

Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.
02	0161/16	25.10.	Dan	
01	0100/13	12.09.	Chr	

Ursprung: | Ers. f.: | Ers. d.: