Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

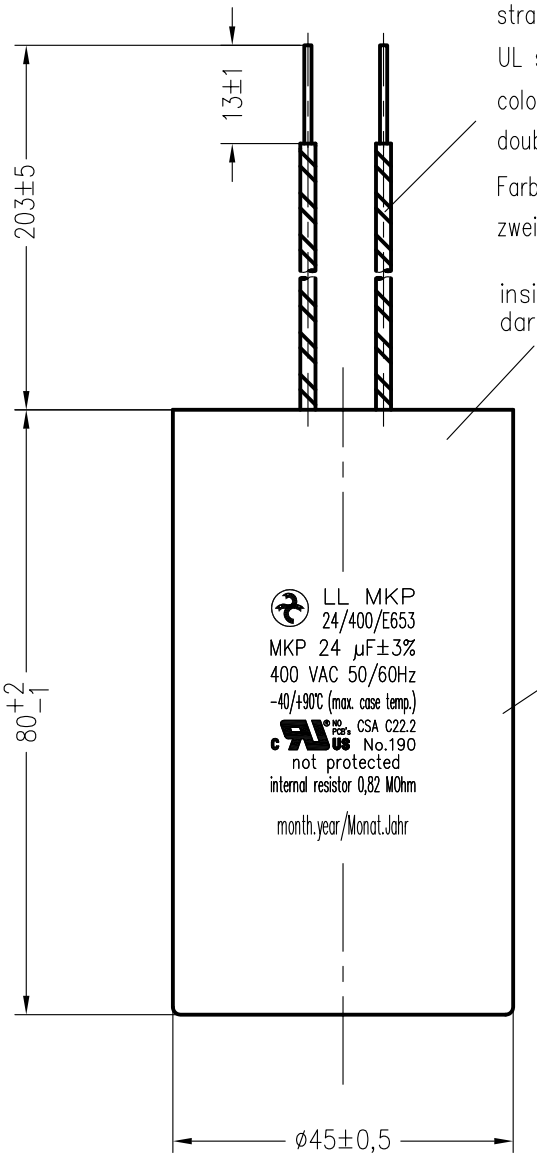

stranded wire / Litze – AWG 18 / 150°C / 600 V
UL style 3321 or 3556 or CSA CL 1503
colour: **black** with a single spiral stripe or
double linear stripes (colour white)
Farbe: **schwarz** mit ein Streifspirale oder
zwei Streifspiralen (Farbe weiß)

inside discharging resistor 0,82 MOhm
darin mit eingebautem Entladewiderstand 0,82 MOhm

plastic case inflammability acc. to UL 94 V-2 or better
Kunststoffgehäuse
nicht entflammbar gemäß UL 94 V-2 oder besser

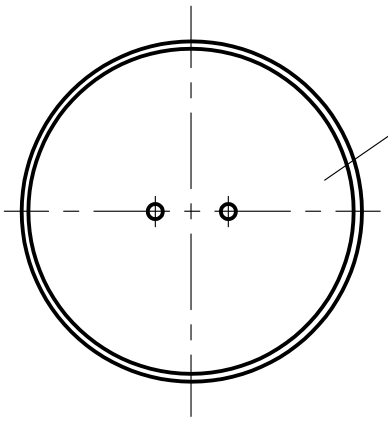

cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0
Verguß nicht entflammbar gemäß UL 94 V-0

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

all dimensions in mm !

Freimasstoleranzen	Oberflaechen

Masstab: 1:1

F:\AUTOCAD VYKRESY\SET_KK\TD\157994TD.DWG

Werkstoff:

	Datum	Name
2007		
Bearb.	11.JUN.	Kubín
Gepr.		
Norm.		

MKP-Capacitor
LL MKP 24/400/E653

HYDRA®

464.157 994.TD

Blatt Bl.

Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.
01	0050/24	15.05.	Dan	

Ers. f.: Ers. d.: