Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

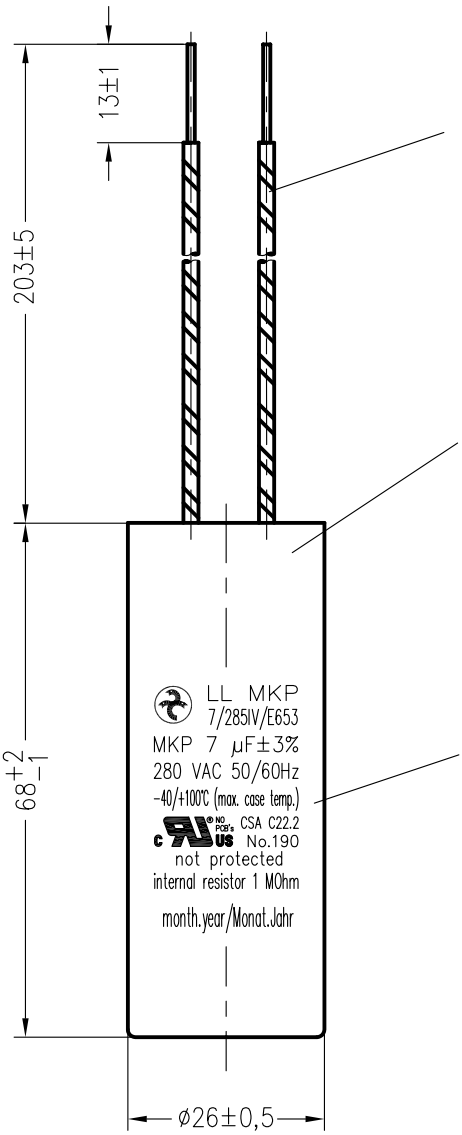

stranded wire / Litze – AWG 18 / 150°C / 600 V
UL style 3321 or 3556 or CSA CL 1503
colour: **black** with a single spiral stripe or
double linear stripes (colour white)
Farbe: **schwarz** mit ein Streifspirale oder
zwei Streifspiralen (Farbe weiß)

inside discharge resistor 1 MOhm
darin mit eingebautem Entladewiderstand 1 MOhm

plastic case inflammability acc. to UL 94 V-2 or better
Kunststoffgehäuse
nicht entflammbar gemäß UL 94 V-2 oder besser

cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0
Verguß nicht entflammbar gemäß UL 94 V-0



all dimensions in mm !

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

					Freimasstoleranzen	Oberflaechen
					Masstab: 1:1	F:\AUTOCAD VYKRESY\SET_KK\TD\158067TD.DWG
					Werkstoff:	
					2007 Datum	Name
					Bearb. 27.JUL.	Kubín
					Gepr.	
					Norm.	
01	0050/24	15.05.	Dan		HYDRA®	464.158 067.TD
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Ers. f.:	Ers. d.:

MKP-Capacitor
LL MKP 7/285IV/E653

Blatt Bl.