


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

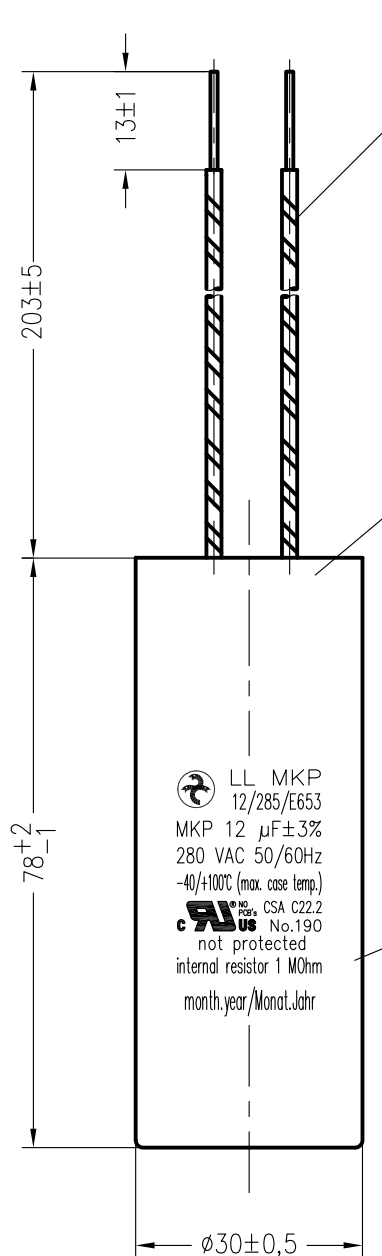

stranded wire / Litze – AWG 18 / 150°C / 600 V

UL style 3321 or 3556 or CSA CL 1503

colour: **black** with a single spiral stripe or double linear stripes (colour white)

Farbe: **schwarz** mit ein Streifspirale oder zwei Streifspiralen (Farbe weiß)

inside discharging resistor 1 MOhm
darin mit eingebautem Entladewiderstand 1 MOhm

plastic case inflammability acc. to UL 94 V-2 or better
Kunststoffgehäuse
nicht entflammbar gemäß UL 94 V-2 oder besser

cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0
Verguß nicht entflammbar gemäß UL 94 V-0

all dimensions in mm !

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

					Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab: 1:1		F:\AUTOCAD VVKRESY\SET_KK\TD\158077TD.DWG		
									Werkstoff:				
					2007	Datum	Name		MKP–Capacitor LL MKP 12/285/E653				
					Bearb.	23.JUL.	Kubín						
					Gepr.								
					Norm.								
					 HYDRA®					464.158 077.TD		Blatt	
01	0050/24	16.05.	Dan									Bl.	
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.						Ers. f.:		Ers. d.:	

HYDRA®