Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

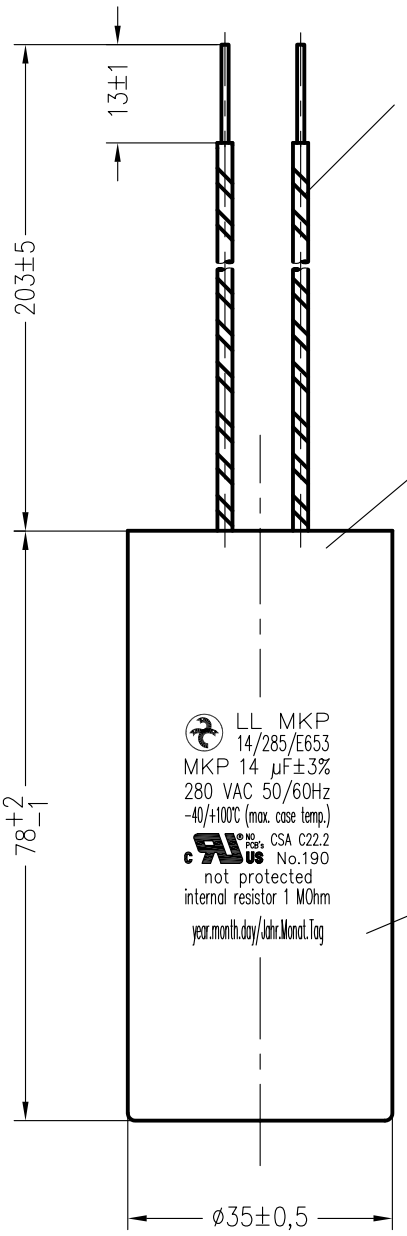


stranded wire / Litze – AWG 18 / 150°C / 600 V
UL style 3321 or 3556 or CSA CL 1503
colour: **black** with a single spiral stripe or
double linear stripes (colour white)
Farbe: **schwarz** mit ein Streifspirale oder
zwei Streifspiralen (Farbe weiß)

inside discharging resistor 1 MOhm
darin mit eingebautem Entladewiderstand 1 MOhm

plastic case inflammability acc. to UL 94 V-2 or better
Kunststoffgehäuse
nicht entflammbar gemäß UL 94 V-2 oder besser



cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0
Verguß nicht entflammbar gemäß UL 94 V-0

**all dimensions in mm !**

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

| Zust. | Aenderung | Datum | Name | Norm. |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 0050/24 | 16.05. | Dan | |
| 01 | 0162/11 | 20.12. | Chr | |

Freimasstoleranzen | Oberflaechen

Masstab: 1:1

F:\AUTOCAD VYKRESY\SET_KK\TD\158080TD.DWG

Werkstoff:

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| 2007 | | |
| Bearb. | 23.JUL. | Kubín |
| Gepr. | | |
| Norm. | | |

HYDRA®

# MKP-Capacitor
# LL MKP 14/285/E653

464.158 080.TD

Blatt Bl.

Ers. f.: Ers. d.: