Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

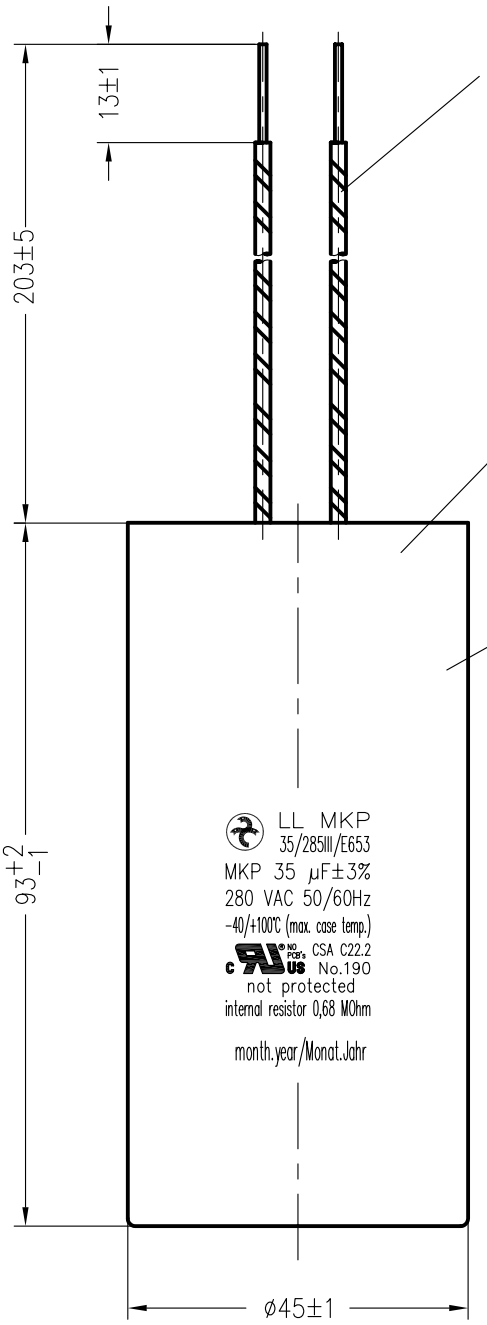

stranded wire / Litze – AWG 18 / 150°C / 600 V
UL style 3321 or 3556 or CSA CL 1503
colour: **black** with a single spiral stripe or
double linear stripes (colour white)
Farbe: **schwarz** mit ein Streifspirale oder
zwei Streifspiralen (Farbe weiß)

inside discharge resistor 0,68 MOhm
darin mit eingebautem Entladewiderstand 0,68 MOhm

plastic case inflammability acc. to UL 94 V-2 or better
Kunststoffgehäuse
nicht entflammbar gemäß UL 94 V-2 oder besser

cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0
Verguß nicht entflammbar gemäß UL 94 V-0

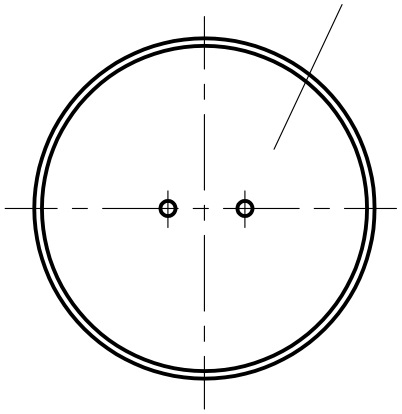

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

all dimensions in mm !

					Freimasstoleranzen	Oberflaechen
					2007 Datum	Name
					Bearb. 27.JUL.	Kubín
					Gepr.	
					Norm.	
01	0050/24	16.05.	Dan			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.		

Masstab: 1:1 | F:\AUTOCAD VYKRESY\SET_KK\TD\158086TD.DWG

Werkstoff:

MKP-Capacitor
LL MKP 35/285III/E653

HYDRA®

464.158 086.TD

Blatt Bl.

Ers. f.: | Ers. d.: