Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

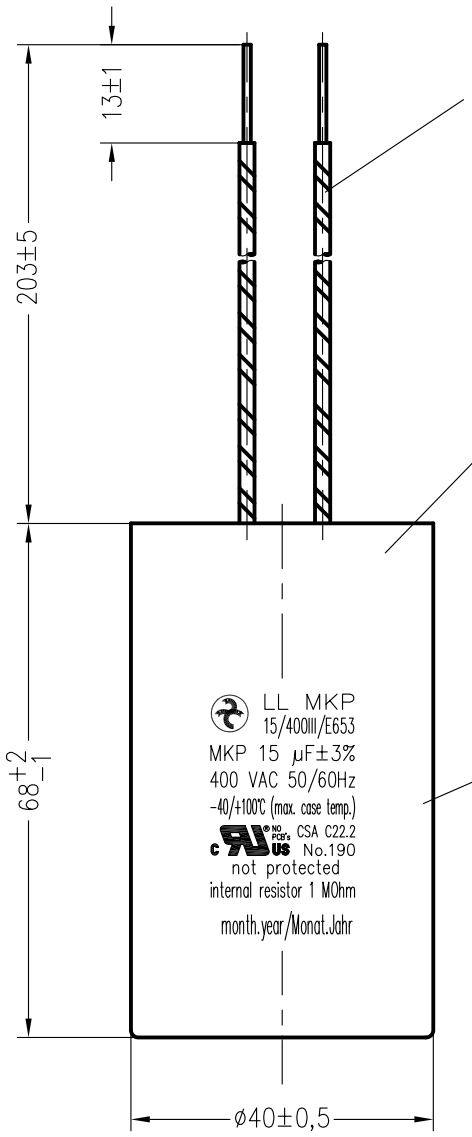

stranded wire / Litze – AWG 18 / 150°C / 600 V
UL style 3321 or 3556 or CSA CL 1503
colour: **black** with a single spiral stripe or
double linear stripes (colour white)
Farbe: **schwarz** mit ein Streifspirale oder
zwei Streifspiralen (Farbe weiß)

inside discharge resistor 1 MOhm
darin mit eingebautem Entladewiderstand 1 MOhm

plastic case inflammability acc. to UL 94 V–2 or better
Kunststoffgehäuse
nicht entflammbar gemäß UL 94 V–2 oder besser

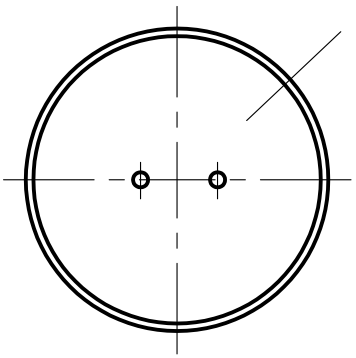

cast compound inflammability acc. to UL 94 V–0
Verguß nicht entflammbar gemäß UL 94 V–0

all dimensions in mm !

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

					Freimasstoleranzen	Oberflaechen	Masstab: 1:1
							Werkstoff:
					2007	Datum	Name
					Bearb.	27.JUL.	Kubín
					Gepr.		
					Norm.		
01	0050/24	16.05.	Dan				
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.			

HYDRA®

MKP–Capacitor
LL MKP 15/400III/E653

464.158 106.TD

Blatt Bl.

Ers. f.: Ers. d.:

F:\AUTOCAD VYKRESY\SET_KK\TD\158106TD.DWG