


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

E
D
C
B
A

max. 125 after operation
of overpressure fuse –
bei evtl. Ansprechen der
Überdrucksicherung

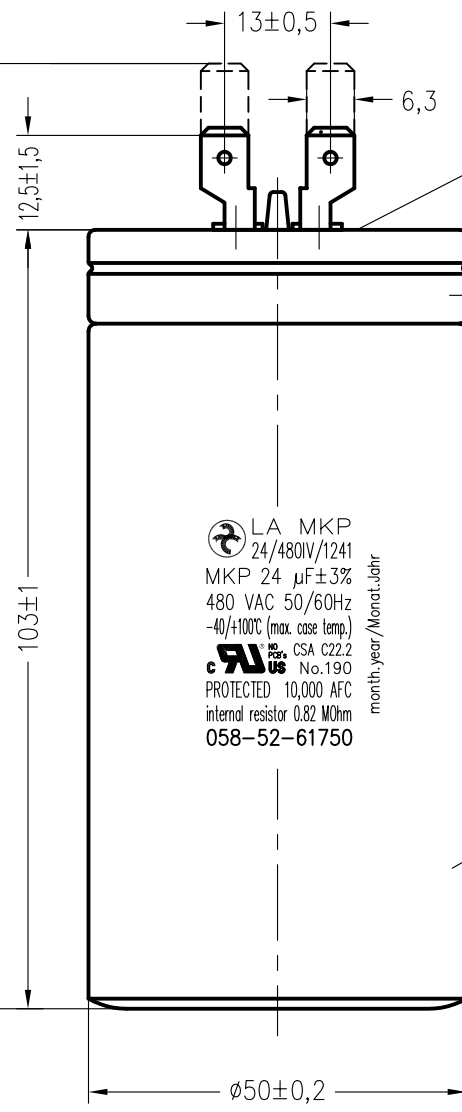


plastic cover
inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel
nicht entflammbar nach UL 94 V-0

aluminium case acc. to DIN 41115
Aluminium Gehäuse nach DIN 41115

inside discharge resistor 0.82 MOhm
darin mit eingebautem Entladewiderstand 0,82 MOhm

double tags / Doppelfachstecker
A 6,3x0,8 DIN 46244

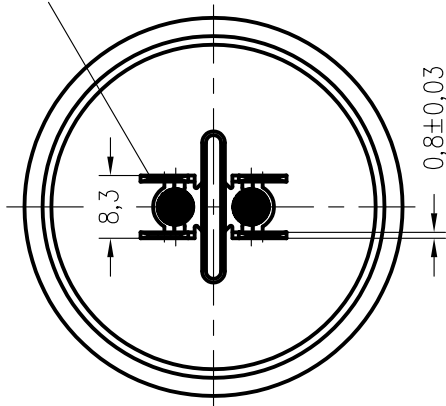

all dimensions in mm !

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

					Freimasstoleranzen	Oberflächen	Masstab:	D:\ACAD2004\AutoCad - Zeichnungen\SET_KK\TD\1712561d.dwg	
							Werkstoff:		
					2012	Datum	Name	MKP-SI-Capacitor LA MKP 24/480IV/1241	
					Bearb.	4 .APR.	Chrtek		
					Gepr.				
					Norm.				
					HYDRA			464.171 256.TD	Blatt
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:			Ers. f.:	Ers. d.:
									Bl.