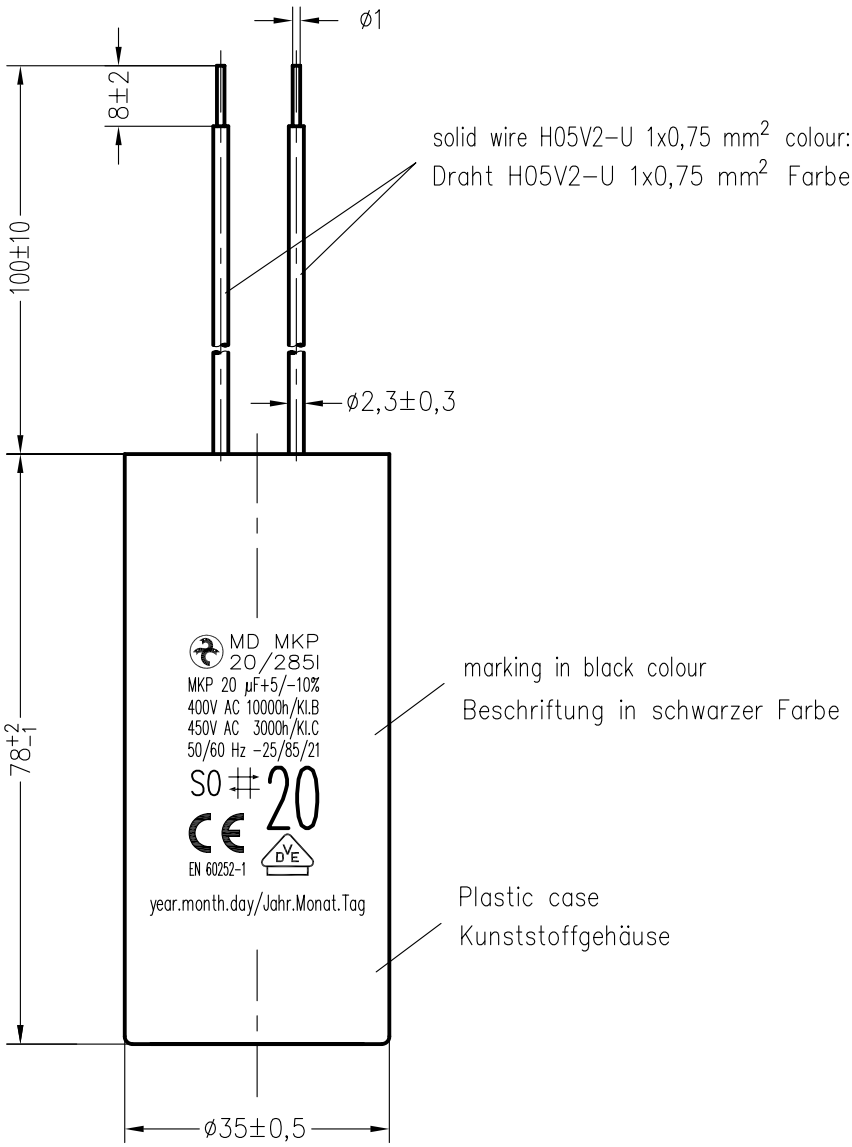

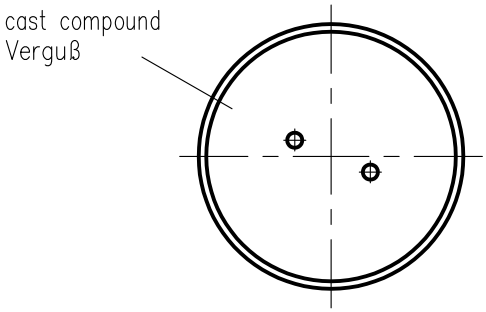

Capacitor is resistant to heat and fire acc. to /
Kondensator ist feuerbeständig nach
EN 60335-1, § 30.2.2 , § 30.2.3
(GWFI 850°C, GWIT 775°C, GWT 750°C)

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen	Oberflaechen

Masstab: 1:1

O:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\171903td.dwg

Werkstoff:

	Datum	Name
2012		
Bearb.	18.JUL.	Chrtek
Gepr.		
Norm.		

MKP-Motorkondensator MD MKP 20/285I/E15

HYDRA

464.171 903.TD

Blatt

Bl.

Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.
01	0065/16	14.04.	Chr	

Urspr.:

Ers. f.:

Ers. d.: