Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

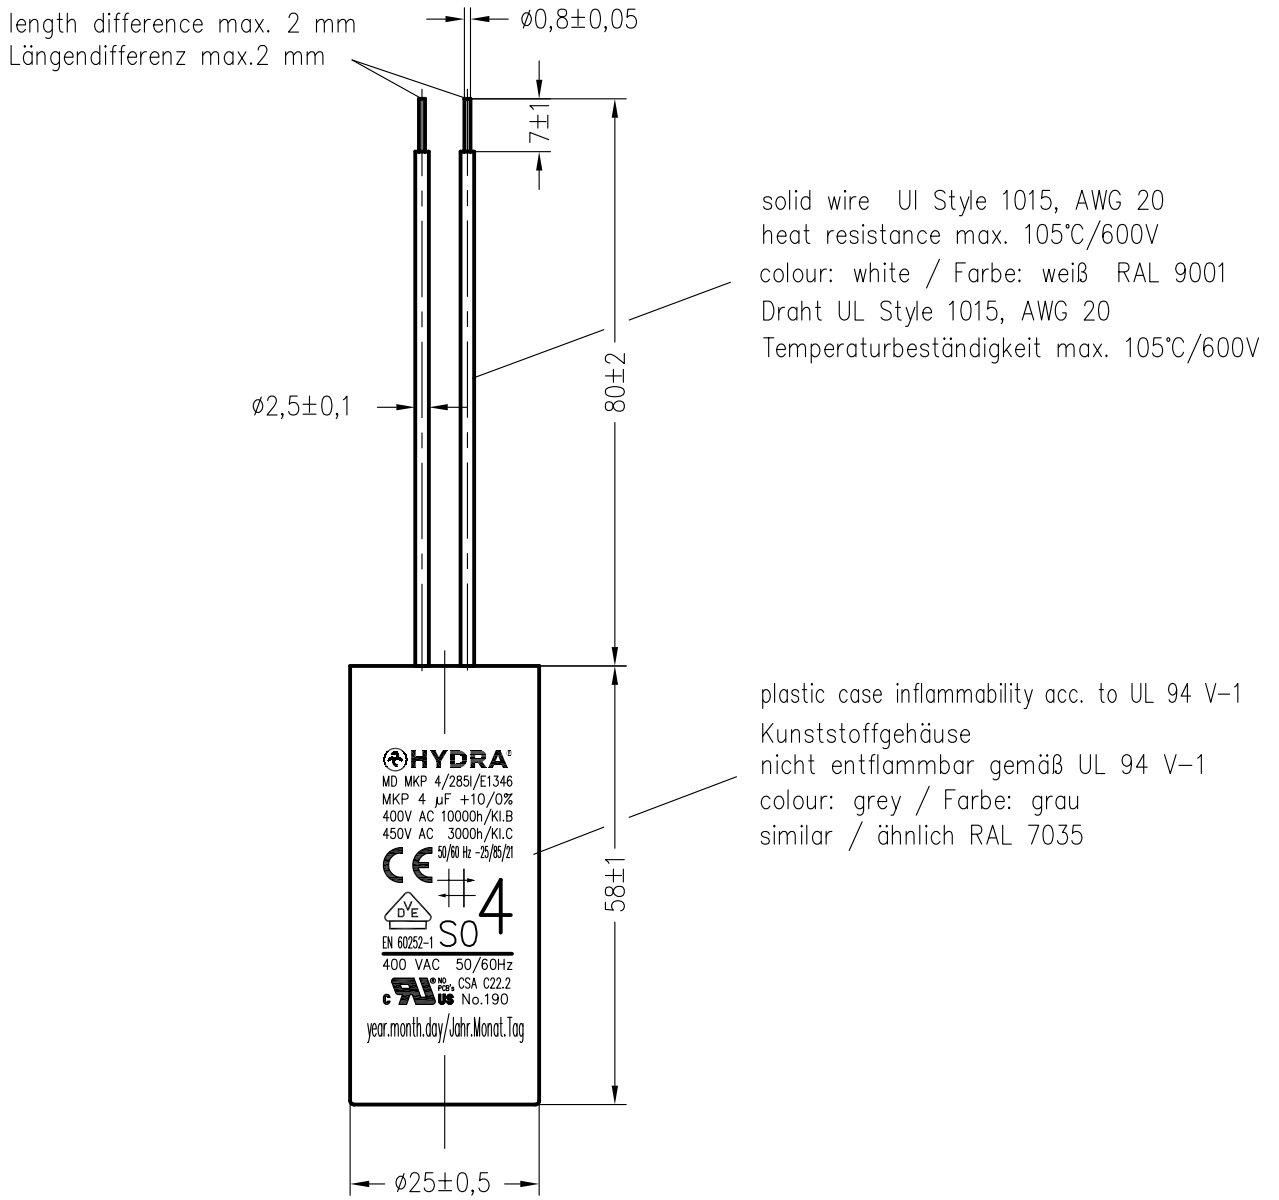

solid wire UI Style 1015, AWG 20
heat resistance max. 105°C/600V
colour: white / Farbe: weiß RAL 9001
Draht UL Style 1015, AWG 20
Temperaturbeständigkeit max. 105°C/600V

plastic case inflammability acc. to UL 94 V-1
Kunststoffgehäuse
nicht entflammbar gemäß UL 94 V-1
colour: grey / Farbe: grau
similar / ähnlich RAL 7035



cast compound inflammability acc. to UL 94 V-0
Verguß flammfest gemäß UL 94 V-0

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen	Oberflaechen

Masstab: | Y:\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\176531td.dwg

Werkstoff:

	Datum	Name
2014		
Bearb.	15.DEZ.	Chrtek
Gepr.		
Norm.		

MKP-Motorkondensator MD MKP 4/285I/E1346

HYDRA®

464.176 531.TD

Blatt Bl.

Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.
01	0001/25	19.03.	Chr	

Urspr.: | Ers. f.: | Ers. d.: