

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

E


D

C

B

A

max. 74 after operation
of overpressure fuse –
bei evtl. Ansprechen der
Überdrucksicherung

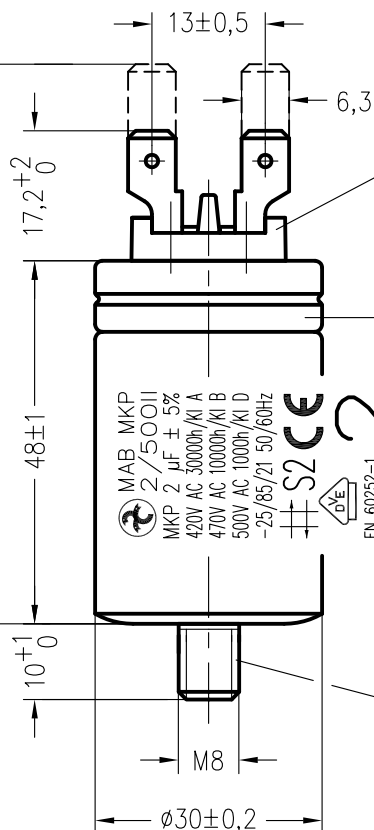


plastic cover
inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel
nicht entflammbar nach UL 94 V-0


aluminium case acc. to DIN 41116
Aluminium Gehäuse nach DIN 41116

locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ
hexagon nut ISO 4035-M8-04-A3J
free added

Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ
Sechskantmutter ISO 4035-M8-04-A3J
lose mitgeliefert



double tags / Doppelflachstecker
A 6,3x0,8 DIN 46244

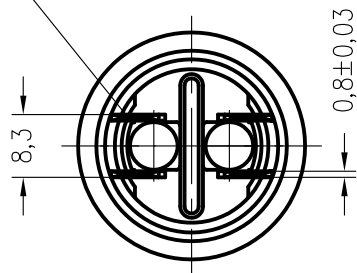

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

Storage conditions for Hydra
capacitors see instruction
464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen

Oberflächen

Masstab:

C:\SET\AutoCAD\vkres\SET_KK\TD\177799td.dwg

Werkstoff:

2015 Datum Name
Bearb. 23.SEP. Chrtek
Gepr.
Norm.

MKP-SI-Capacitor
MAB MKP 2/500II/2



464.177 799.TD

Blatt

Bl.

01 0155/16 15.09. Dan
Zust. Aenderung Datum Name Norm.

Urspr.:

Ers. f.:

Ers. d.: