


Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

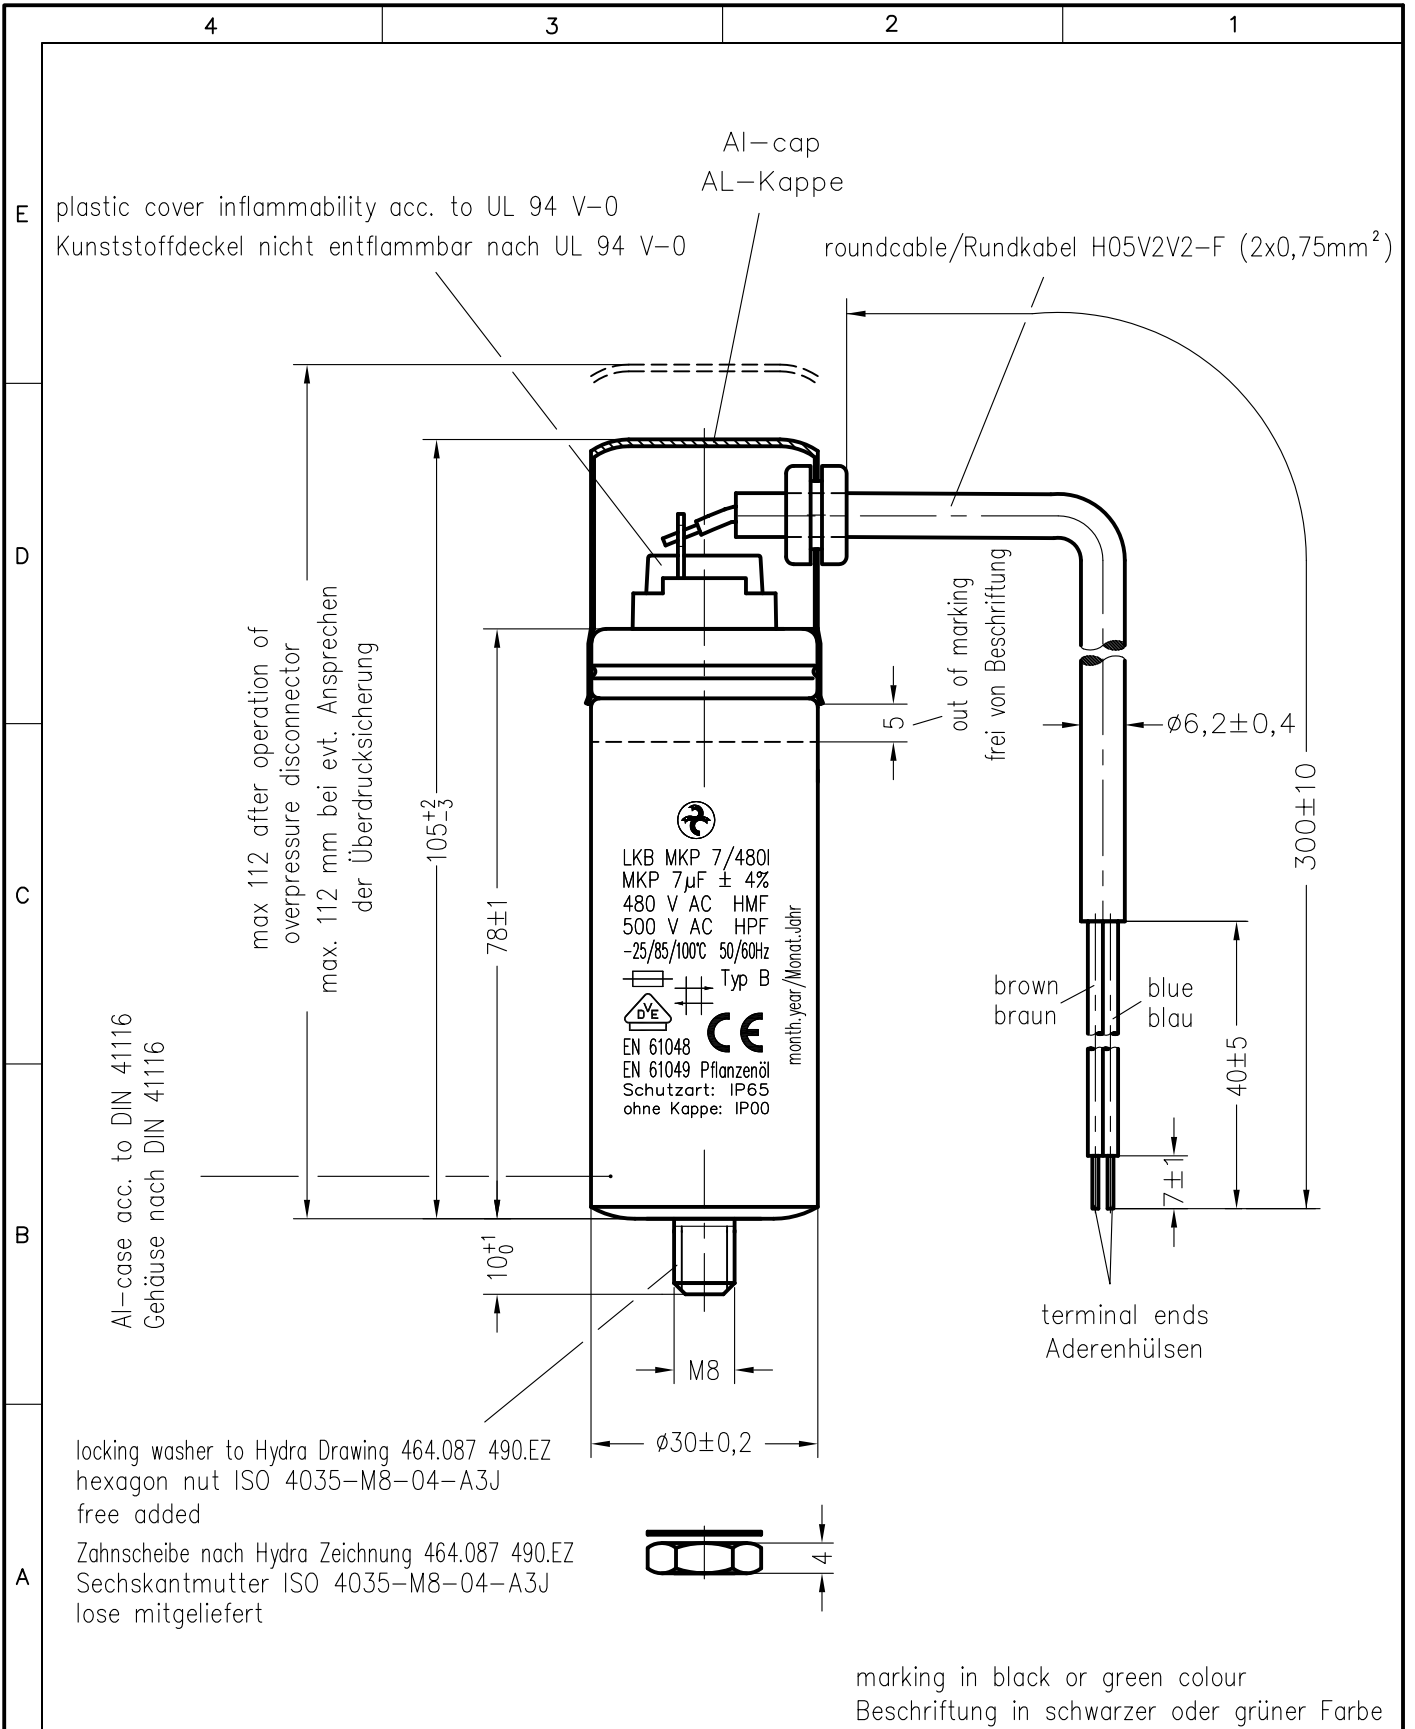

E plastic cover inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel nicht entflammbar nach UL 94 V-0

Al-cap
AL-Kappe

roundcable/Rundkabel H05V2V2-F (2x0,75mm²)

max 112 after operation of
overpressure disconnecter
max. 112 mm bei evt. Ansprechen
der Überdrucksicherung

Al-case acc. to DIN 41116
Gehäuse nach DIN 41116

LKB MKP 7/480I
MKP 7µF ± 4%
480 V AC HMF
500 V AC HPF
-25/85/100°C 50/60Hz
Typ B
EN 61048
EN 61049 Pflanzenoel
Schutzart: IP65
ohne Kappe: IP00

month, year/Monat, Jahr

brown
braun

blue
blau

terminal ends
Aderenhülsen

locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ
hexagon nut ISO 4035-M8-04-A3J
free added

Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ
Sechskantmutter ISO 4035-M8-04-A3J
lose mitgeliefert

marking in black or green colour
Beschriftung in schwarzer oder grüner Farbe

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.			Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab:		O:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\187195td.dwg		
							Werkstoff:				
			2019 Datum Name		MKP-SI Capacitor LKB MKP 7/480I/2082						
			Bearb. 19.NOV. Chrtek								
			Gepr.								
			Norm.								
					464.187 195.TD						Blatt
											Bl.
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:		Ers. f.:		Ers. d.:		