


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

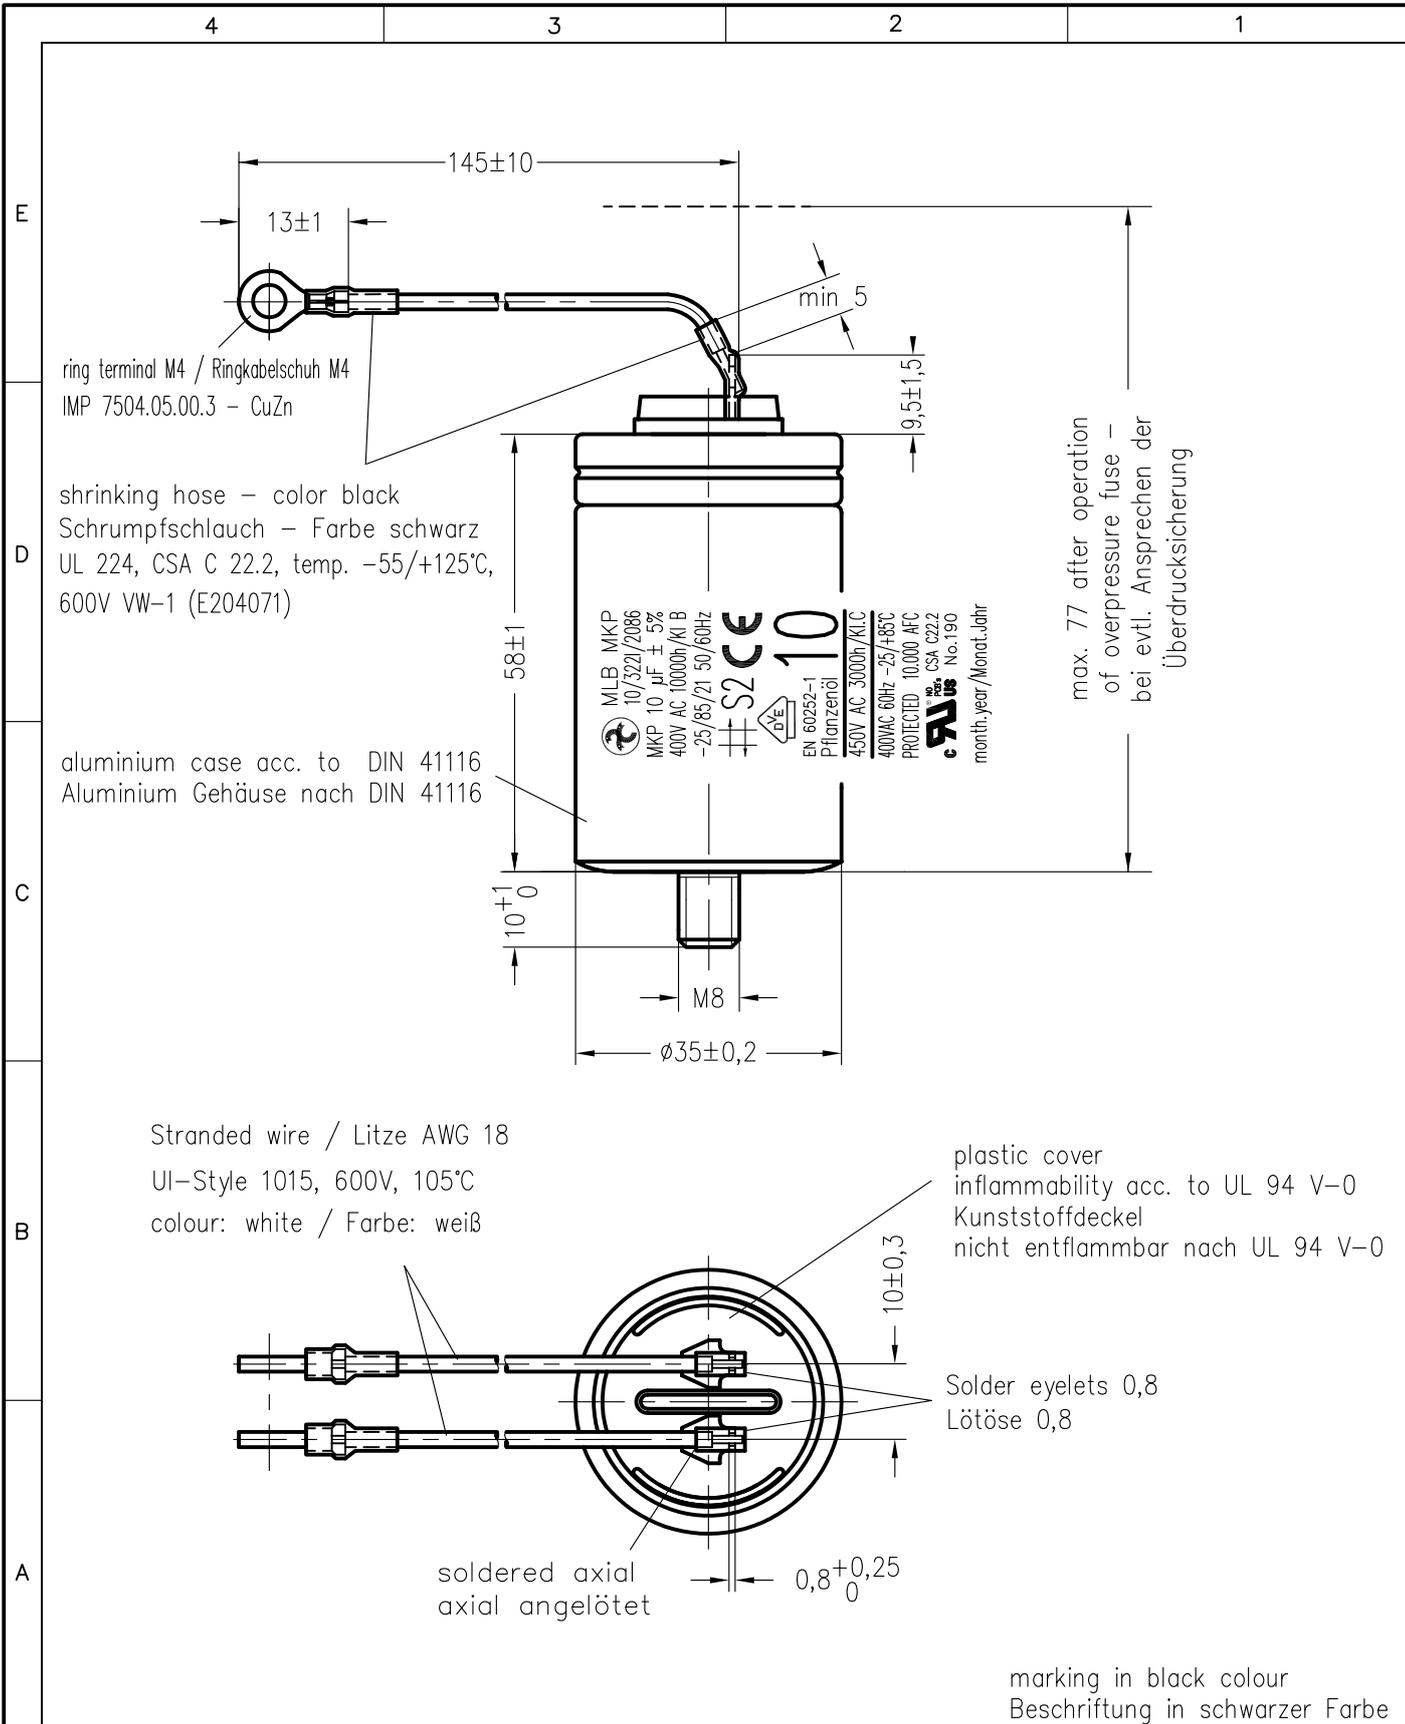

ring terminal M4 / Ringkabelschuh M4
IMP 7504.05.00.3 - CuZn

shrinking hose - color black
Schrumpfschlauch - Farbe schwarz
UL 224, CSA C 22.2, temp. -55/+125°C,
600V VW-1 (E204071)

aluminium case acc. to DIN 41116
Aluminium Gehäuse nach DIN 41116

Stranded wire / Litze AWG 18
UI-Style 1015, 600V, 105°C
colour: white / Farbe: weiß

plastic cover
inflammability acc. to UL 94 V-0
Kunststoffdeckel
nicht entflammbar nach UL 94 V-0

Solder eyelets 0,8
Lötöse 0,8

soldered axial
axial angelötet

marking in black colour
Beschriftung in schwarzer Farbe

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.				Freimasstoleranzen		Oberflächen		Masstab:		C:\SET\AutoCAD\vkresy\SET_KK\TD\189557\td.dwg	
								Werkstoff:			
				2020 Datum Name		MKP-SI-Capacitor MLB MKP 10/3221/2086					
				Bearb. 7 .AUG. Chrtek							
				Gepr. Spi							
				Norm. Spi		 464.189 557.TD					
				Spi							
				Spi		Blatt					
				Spi							
				Spi		Bl.					
				Spi							
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:	Ers. f.:			Ers. d.:		