


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

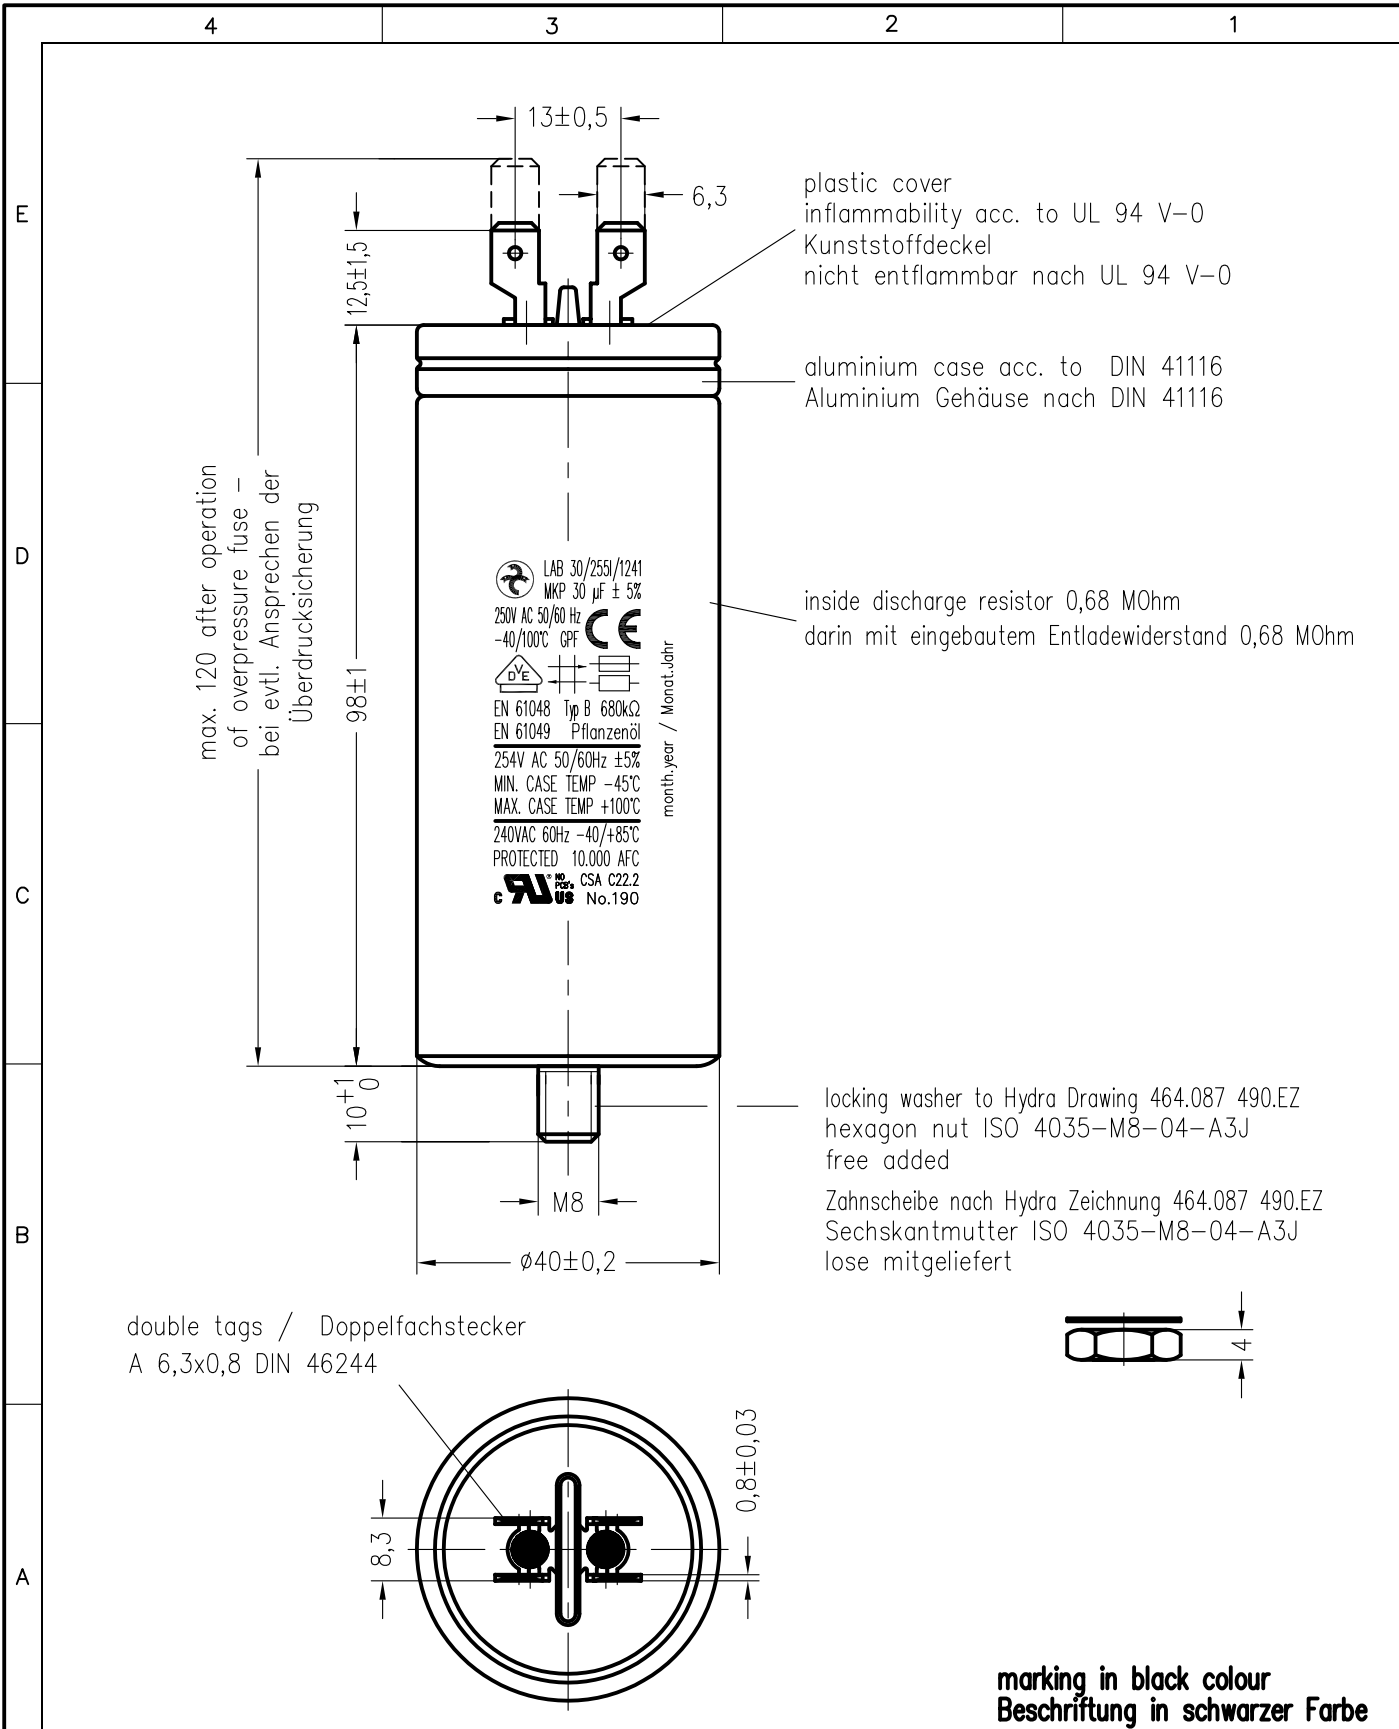

max. 120 after operation
 of overpressure fuse –
 bei evtl. Ansprechen der
 Überdrucksicherung

plastic cover
 inflammability acc. to UL 94 V-0
 Kunststoffdeckel
 nicht entflammbar nach UL 94 V-0


aluminium case acc. to DIN 41116
 Aluminium Gehäuse nach DIN 41116

inside discharge resistor 0,68 MOhm
 darin mit eingebautem Entladewiderstand 0,68 MOhm

locking washer to Hydra Drawing 464.087 490.EZ
 hexagon nut ISO 4035-M8-04-A3J
 free added

Zahnscheibe nach Hydra Zeichnung 464.087 490.EZ
 Sechskantmutter ISO 4035-M8-04-A3J
 lose mitgeliefert

double tags / Doppelfachstecker
 A 6,3x0,8 DIN 46244



marking in black colour
 Beschriftung in schwarzer Farbe

				Freimasstoleranzen	Oberflaechen	Masstab:	F:\AUTOCAD_VIKRESY\SET_KK\TD\301971TD.DWG
						Werkstoff:	
				2025	Datum	Name	MKP-Si-Capacitor LAB MKP 30/255I/1241
				Bearb.	16 .MAI.	Špigl	
				Gepr.			
				Norm.			
						464.301 971.TD	
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Ers. f.:		Ers. d.:
							Blatt
							Bl.